

**Easy 3D-S della SFS intec
cerniera per infissi e porte di design.**



Easy 3D-S

la cerniera di design
creata versatile.

Easy 3D-S è la nuova cerniera che si adatta a tutti i tipi di profilo, frutto degli studi di SFS intec per soddisfare e migliorare le esigenze dei costruttori di infissi, o porte d'interno, in cui design, praticità, colori e facilità di regolazione, sono l'elemento portante. Regolabile frontalmente nelle tre dimensioni a porta montata, ha una portata di carico elevata ed essendo una cerniera a 3 corpi, rimane sempre allineata con evidente beneficio dell'estetica complessiva.

Easy 3D-S, come tutte le cerniere SFS intec, è un prodotto rigidamente testato.



- versatilità d'uso (finestre e porte d'interno)
- varietà colori finiture con cappucci in alluminio
- mantenimento dell'asse verticale e stabilità
- regolazioni frontali semplici e veloci
- portata consistente (60/80 Kg.)
- grani di sicurezza antifurto
- installazione sull'anta con anubatrice
- applicazione universale su profili diversi
- gambi a tre diametri ad alta resistenza collaudati nel tempo
- boccola antiusura garanzia di scorrevolezza nel tempo

La cerniera Easy 3D-S racchiude tutte le esigenze di economicità e praticità che oggi richiedono i produttori di porte e finestre.

L'installazione della cerniera necessita infatti di una fresatura sul telaio la cui profondità di soli 35mm, rende la cerniera perfettamente applicabile a telai poco spessi e di due semplici fori sull'anta.



Turn ideas into reality



Regolazioni della cerniera
 A = regolazione in profondità 0/+4mm
 B = regolazione in altezza +/- 2mm
 C = regolazione laterale +/- 2mm


La facilità d'uso di Easy 3D-S passa attraverso l'ampio impiego su infissi di diverso profilo, con e senza guarnizione.

Easy 3D-S ha una spiccata facilità di regolazione frontale, ad anta chiusa, con notevole riduzione dei tempi di registrazione.


Tuttavia la caratteristica più importante, rimane il costante allineamento dell'asse verticale nel tempo, grazie alla struttura a tre corpi della cerniera.

La notevole portata di carico, 60 Kg con 2 cerniere e 80 Kg con 3 cerniere, rappresenta un incremento di capacità di portata del 20 e 30% rispetto alle cerniere regolabili dello stesso diametro.

Come tutte le cerniere SFS intec, anche Easy 3D-S ha sostenuto i test di portata previsti dal nostro sistema qualità.

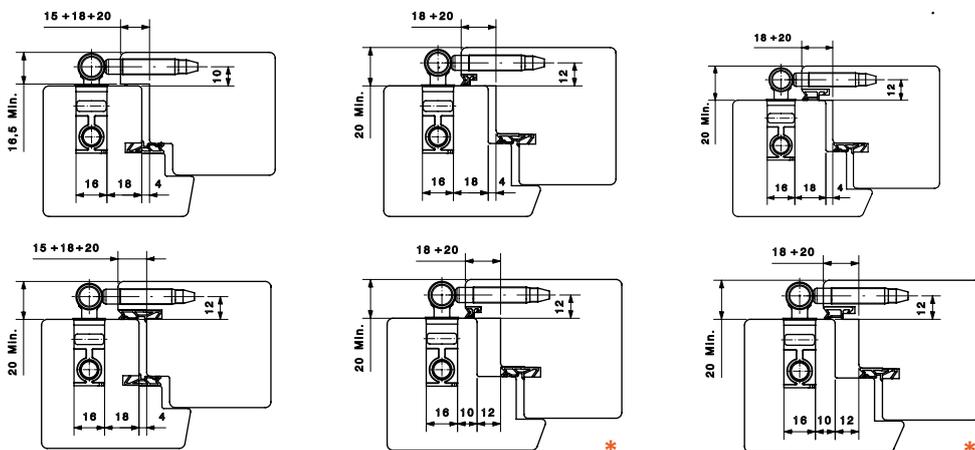

Alcuni tipi di applicazione

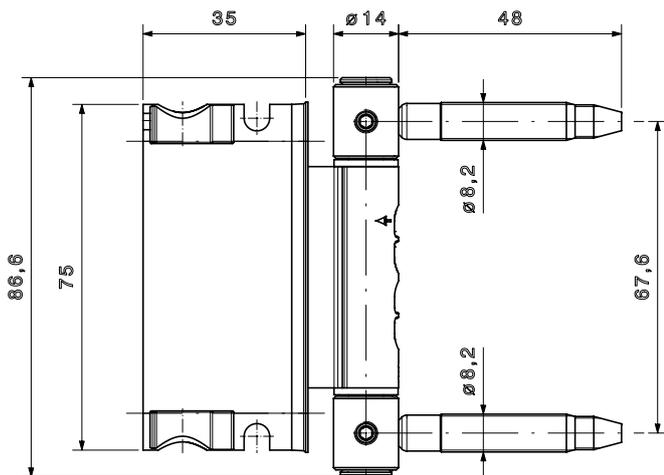

Dima di fresatura telaio
cod. 1338688 e inserto cod. 1338687



* Distanziale per aria 12 mm
cod. 1331308



Dima a rilevamento per fori
anta cod. 1338554



Dima a rilevamento per fori
telaio cod. 1338556

Codice ordinazione cerniera	Finitura	Imballo
1334166	Zincato	6 pz.
Codice ordinazione cappucci	Finitura	Imballo
1334041	Cromato opaco	12 pz.
1334042	Ottonato	12 pz.
1334058	Bronzo chiaro	12 pz.
1334059	Plastificato inox chiaro	12 pz.

SFS intec s.p.a.

I-33170 Pordenone
Via Castelfranco Veneto 71

Tel. 0434 9951
Fax 0434 995201
it.pordenone@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/it

SFS intec
Turn ideas into reality