


MONACO

Motorizzazione per porte interne scorrevoli

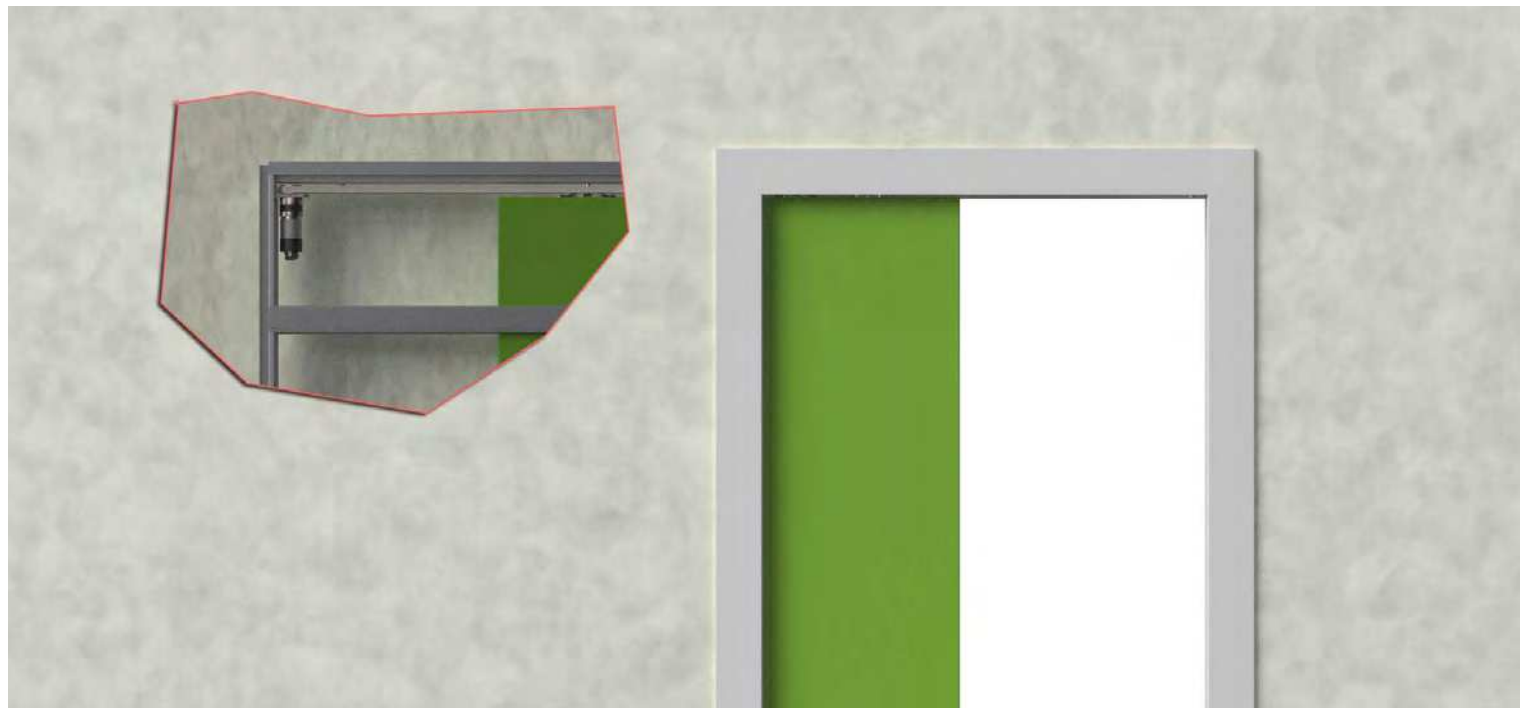

Il kit **MONACO** è adatto a qualsiasi tipo di controtelaio con binario smontabile; può essere installato con facilità su porte già esistenti, e non richiede lavori di muratura. È caratterizzato da ingombri minimi (solo 6cm in larghezza) e permette di muovere in maniera agevole qualsiasi porta scorrevole da interni fino ad un peso massimo di 60kg.

MONACO è la soluzione ideale per tutte le aperture dove non è richiesto un utilizzo intensivo, ma viene privilegiata l'assoluta invisibilità del sistema; la motorizzazione, infatti, è completamente integrata nel controtelaio.

Funzioni principali:


- Autoapprendimento della corsa
- **SOFT START/STOP**, per muovere in maniera fluida la porta, facendola rallentare ed appoggiare delicatamente alla battuta in apertura e chiusura.
- Azionamento manuale tramite pulsante.
- Azionamento **PULL & GO**: basta tirare leggermente la porta per attivare il funzionamento automatico.
- Azionamento automatico tramite radar.
- Richiusura automatica della porta, con ritardo programmabile.




Varianti di apertura



mono anta



anta
contrapposta



ante sovrapposte
telescopiche

il verso di apertura si considera
dall'interno dell'abitazione

Listino Prezzi


MONACO - KIT MOTORIZZAZIONE

Art.	Variante
6916504	mono anta destro o sinistro

Note per l'ordine

- Il binario e i carrelli non sono compresi nel kit.
- Variante doppia anta: ordinare l'accessorio Art. 5500029 - Staffa di bloccaggio seconda anta.

Contenuto del kit

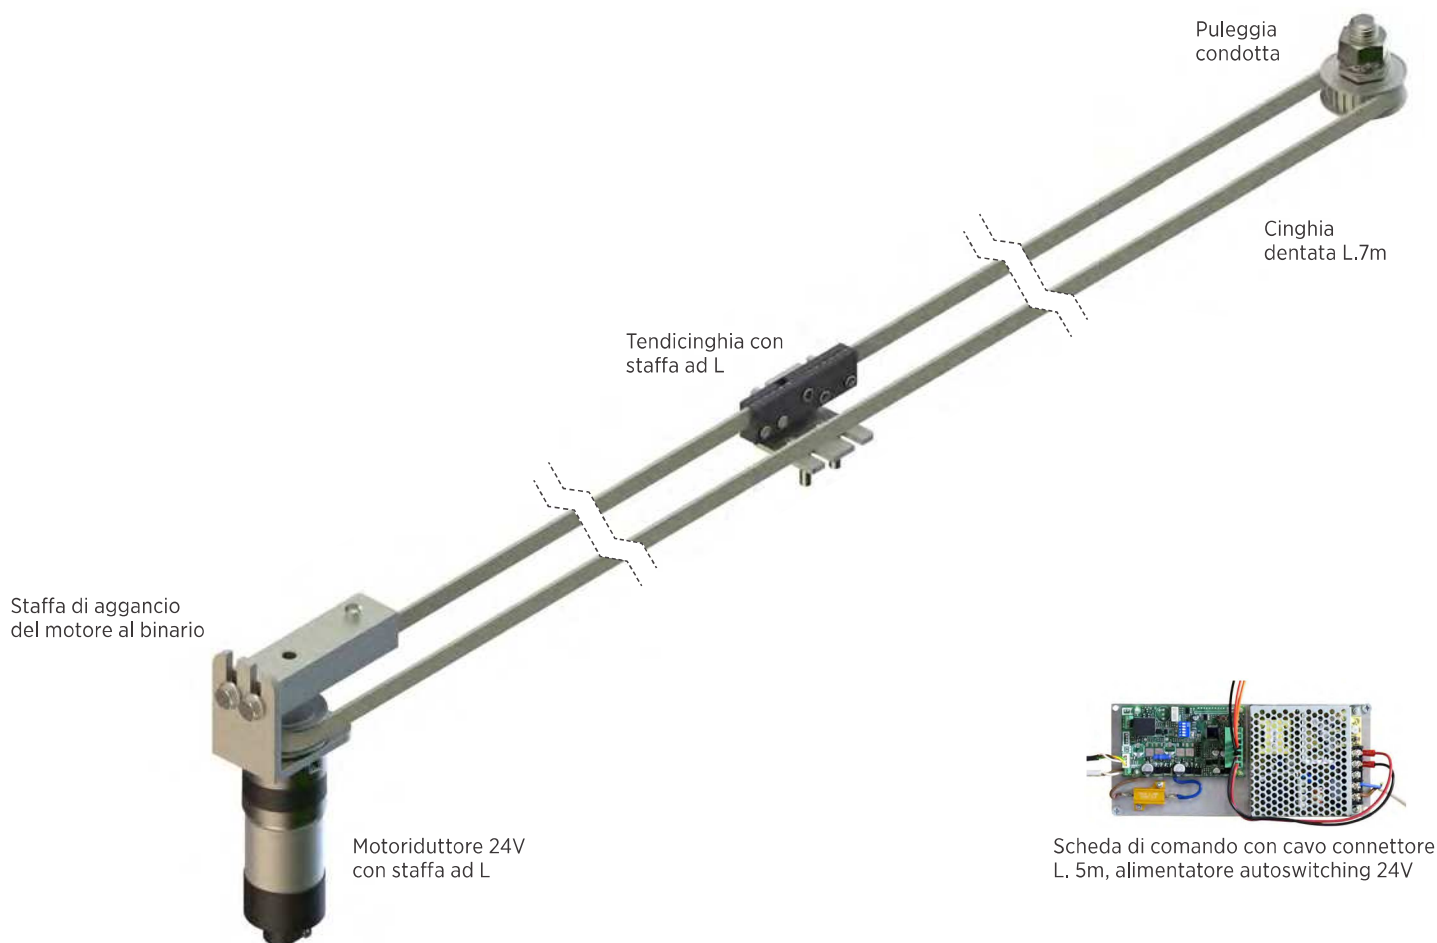

Dati tecnici

Tensione di alimentazione	230V AC
Tensione di alimentazione motore	24V DC
Potenza assorbita	20 W
Assorbimento a vuoto	0,3 A
Assorbimento a carico	1 A
Coppia massima	0,9 Nm
Rapporto di riduzione	1/25
Velocità di rotazione	160 giri/minuto
Velocità di apertura	0,3 m/s
Temperatura di utilizzo	-10/+60°C
Carico massimo	60Kg totali
Ingresso fotocellule	

Caratteristiche di utilizzo


Apprendimento automatico della corsa
Apertura/chiusura con pulsanti a parete
Possibilità di apertura con sensore radar
Funzione PULL & GO
Tempo di richiusura programmabile (2 - 5 - 10sec)
SOFT START/ STOP

Range di utilizzo


Luce massima	Peso complessivo	Altezza massima
2000mm (o 1000mm ad anta, se 2 ante)	60Kg (o 30Kg ad anta, se 2 ante)	2200mm

Dimensioni del kit

Motoriduttore

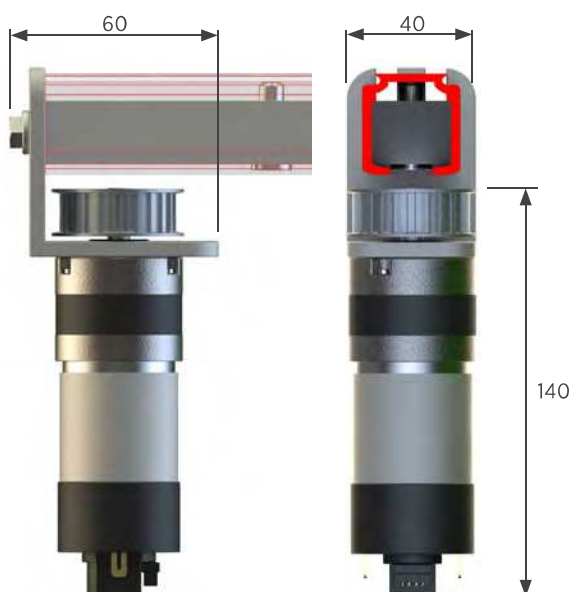

Scheda di comando

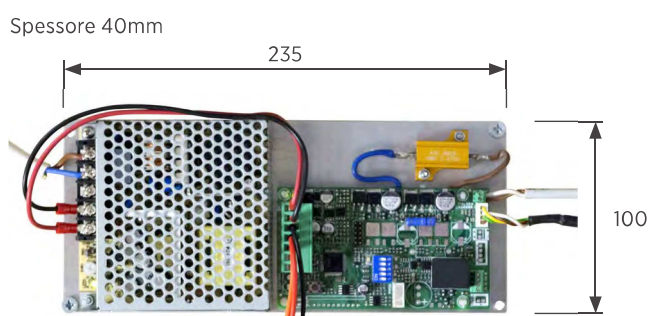

Distanza tra porta e binario

