



TS 71

Chiudiporta

La soluzione conveniente per la porta standard – con qualità controllata

Con il TS 71 la DORMA ha realizzato un chiudiporta che completa in modo ottimale la serie ClassicLine. È convincente per il suo semplice e veloce montaggio. L'adattamento della forza

di chiusura alla grandezza della rispettiva porta avviene invertendo la posizione della staffa del braccio.

Certificato secondo ISO 9001.

Vantaggi – Punto per punto

Per il commerciante

- Flessibilità delle scorte a magazzino grazie al braccio universale per tutta la gamma ClassicLine.
- Completamento della serie ClassicLine per applicazioni su porte standard.

Per il tecnico

- Adatto sia per porte DIN S che DIN D.
- Montaggio semplice e veloce.
- Valvole di regolazione frontali.

Per il progettista

- Economico ed affidabile.
- Forma compatta e design moderno.

Per l'utente

- Ciclo di chiusura costante indipendente dalle variazioni di temperatura.
- Possibilità di ottimizzare le velocità di chiusura grazie a due valvole di regolazione frontali.
- Chiusura sicura grazie alla possibilità di regolare il colpo finale regolando il braccio.

Funzioni standard ed optional

- 1 Velocità di chiusura a regolazione continua nel campo da 180° a 15°.
- 2 Velocità di chiusura a regolazione continua nel campo da 15° a 0°.
- 3 Battuta finale.
- 4 Regolazione del punto di arresto nell'esecuzione con braccio con fermo.

Dati e caratteristiche		TS 71
Forza di chiusura regolabile (tramite il posizionamento della staffa del braccio)	Grandezza	EN 3/4
Dimensione porta	≤ 1100 mm ¹⁾	●
Porte esterne, apertura verso l'esterno		–
Porte antincendio		●
Stessa esecuzione per DIN S e DIN D		●
Braccio	Standard	●
	Braccio con arresto	●
	Braccio a slitta	●
Velocità di chiusura a regolazione continua tramite 2 valvole indipendenti tra loro	180° – 15° 15° – 0°	●
Colpo finale a regolazione continua (tramite tirante)		●
Ammortizzazione apertura		–
Ritardo nella chiusura		–
Arresto		○
Peso in kg		1,2
Dimensioni in mm	Lunghezza	232
	Profondità di montaggio	45
	Altezza	68
Chiudiporta omologato a norme DIN EN 1154		●
Marcato CE per prodotti edili		●




● si – no ○ Optional

¹⁾In caso di montaggio del braccio parallelo, il momento di chiusura è di ca. 20 Nm (per porte fino a 950 mm)


Regolazione della forza di chiusura

Larghezza porta	Regolazione su grandezza
≤ 950	EN 3
≤ 1100	EN 4


L'adattamento della forza di chiusura del chiudiporta, rispetto alla larghezza dell'anta, nel TS 71 si ottiene semplicemente posizionando il chiudiporta e/o ruotando la staffa del tirante. Come illustrato qui accanto.

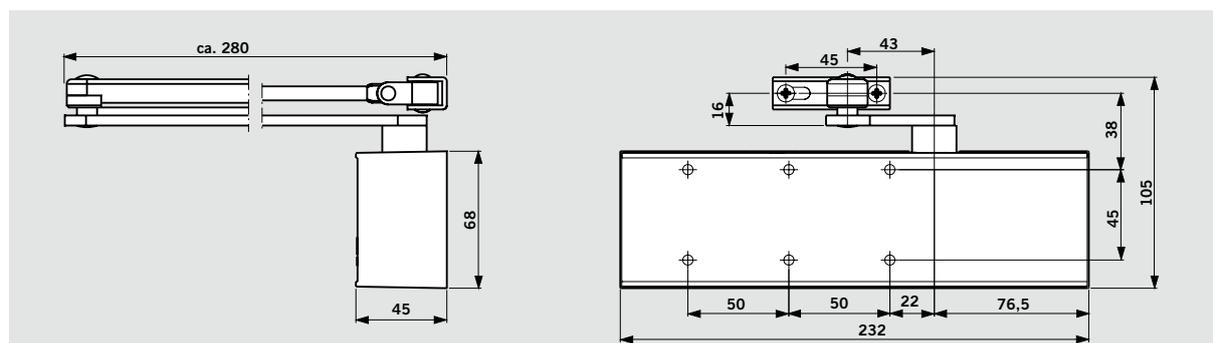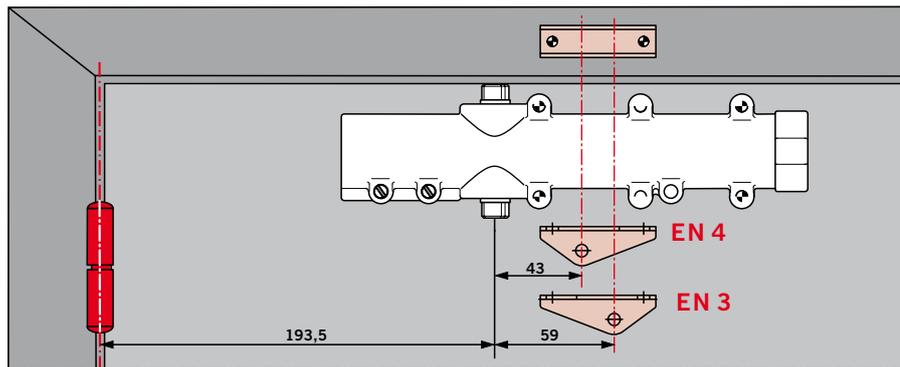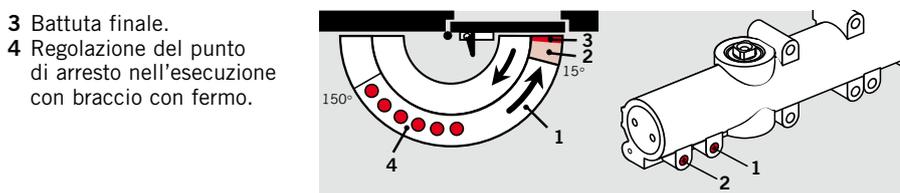

Montaggio sulla porta lato cerniera (Esempio: porta DIN S, porta DIN D speculare)


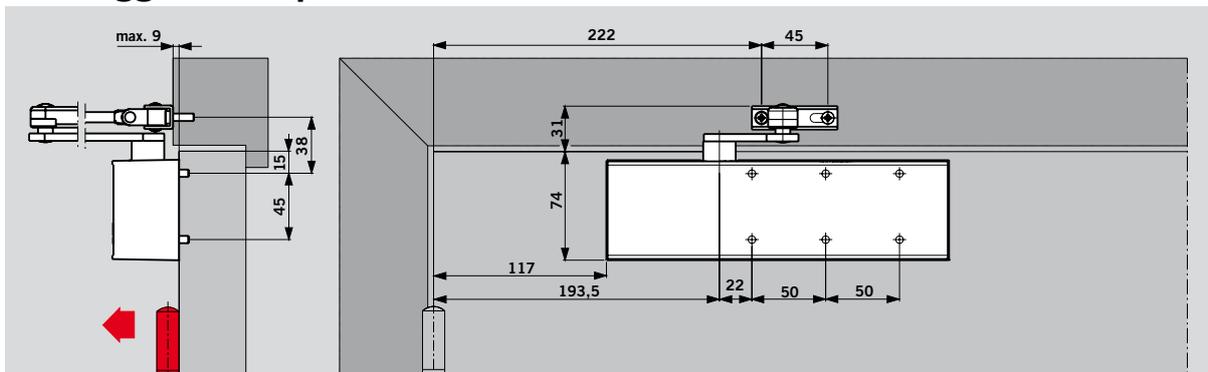


Montaggio su telaio lato apposto cerniere (Esempio: porta DIN S, porta DIN D speculare)

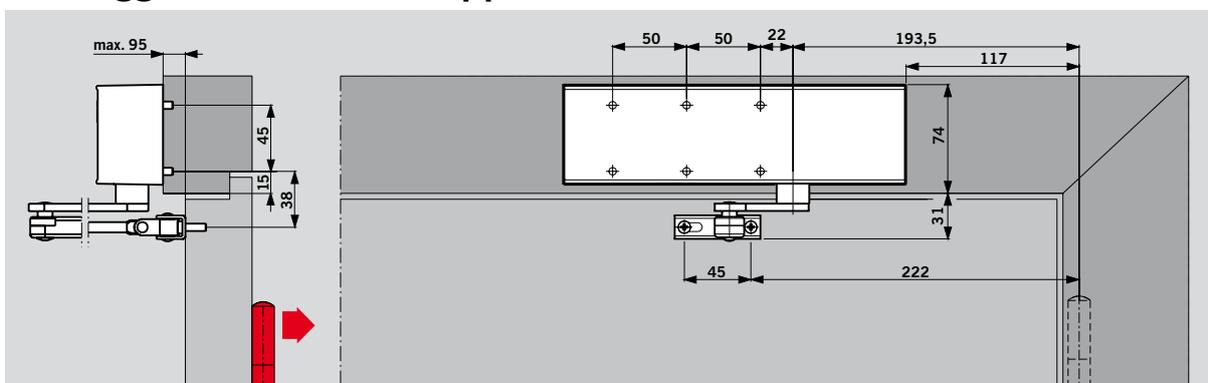

Accessori

Per fissare il chiudiporta su porte antincendio e su porte, sulle quali non è possibile un fissaggio diretto; i fori sono secondo normativa EN 1154.

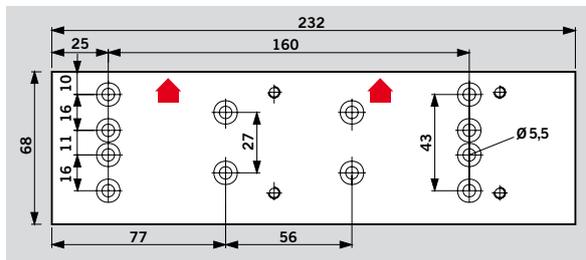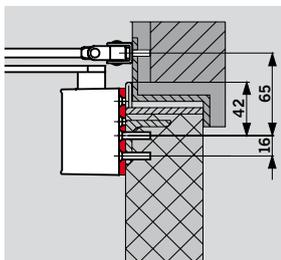

Corredo ed accessori

Art. No.:

- = dispositivo di chiusura separato
- = tirante separato
- # = accessorio

Colore	xx
argento	01
brunito	03
bianco (RAL 9010)	10
bianco (RAL 9016)	11
colore speciale	09

Chiudiporta TS 71	Braccio senza fermo	Braccio con fermo	Piastra di montaggio	Angolare per montaggio con braccio parallelo
	 □ 220023xx	 □ 220025xx	 220021xx	 280066xx
Misura EN 3/4 222121xx			#	#

Testo per capitolato

Chiudiporta tipo pignone e cremagliera forza di chiusura regolabile, grandezza EN 3 e 4, velocità di chiusura regolabile con due valvole indipendenti tra loro e colpo finale regolabile. Impiego come DIN sinistro e DIN destro. Omologato a norme DIN EN 1154.

- Esecuzione**
- con braccio senza fermo
 - con braccio con fermo
 - con slitta
- Accessori**
- piastra di montaggio
 - angolare per montaggio con braccio parallelo

- Colore**
- argento
 - brunito
 - bianco (RAL 9010)
 - bianco (RAL 9016)
 - colore speciale _____ (RAL _____)

Modello DORMA TS 71



Door Control



Automatic



**Glass fittings
and Accessories**



**Security Time
and Access (STA)**



Movable Walls

Door Control Division worldwide

Central Europe

DORMA GmbH + Co. KG
DORMA Platz 1
D-58256 Ennepetal
Phone +49 2333 793-0
Fax +49 2333 793-495

Australasia

DORMA Door Controls Pty. Ltd.
52, Abbott Road
Hallam/Victoria 3803
Australia
Phone +61 3 8795 0666
Fax +61 3 8795 0280

China/Hong Kong

DORMA Door Controls
(Suzhou) Co. Ltd.
No. 9, Hong Feng Road
Suzhou Singapore Industrial Park
Suzhou, 215021
P.R. of China
Phone +86 512 67612481
Fax +86 512 67614582

Emerging Markets

DORMA GmbH + Co. KG
DORMA Platz 1
D-58256 Ennepetal
Phone +49 2333 793-0
Fax +49 2333 793-495

Far East

DORMA Far East Pte. Ltd.
No. 31 Gul Lane
Singapore 629425
Phone +65 6268 7633
Fax +65 6265 7995

France

DORMA France S.A.S.
Zone Europarc
Immeuble Mega 42
42, Rue Eugène Dupuis
F-94046 Créteil Cedex
Phone +33 1 41942400
Fax +33 1 41942401

Gulf

DORMA Gulf Door Controls FZE
Jebel Ali Free Zone South
Plot No. S 20135
Road No. SW 301 G
P.O. Box 17268
Dubai – United Arab Emirates
Phone +971 4 8020400
Fax +971 4 8869100/8869101

North America

DORMA Architectural Hardware
DORMA Drive, Drawer AC
Reamstown, PA 17567-0411
Phone +1 800 5238483
Fax +1 800 2749724

Scanbalt

DORMA Danmark A/S
Sindalvej 6-8
DK-2610 Rødovre
Phone +45 44 543000
Fax +45 44 543001

South America

DORMA Sistemas de Controles
para Portas Ltda.
Av. Piracema, 1400
Centro Empresarial Tambore
CEP 06400-933 Barueri/
São Paulo, Brasil
Phone +55 11 46899280
Fax +55 11 46899215

South-East Europe

DORMA AUSTRIA GmbH
Pebering Strass 22
A-5301 Eugendorf
Phone +43 6225 284880
Fax +43 6225 28491

South Europe

DORMA Italiana S.r.l.
Via. Canova 44/46
I-20035 Lissone (MI)
Phone +39 039 244031
Fax +39 039 24403310

UK/Ireland

DORMA Ibérica, S.A.
Camino San Martin de la Vega, 4
E-28500 Arganda del Rey
(Madrid)
Phone +34 91 8757850
Fax +34 91 8757881

UK/Ireland

DORMA UK Ltd.
Wilbury Way
Hitchin
GB-Hertfordshire SG4 0AB
Great Britain
Phone +44 1462 477600
Fax +44 1462 477601