

Eclisse SYNTESIS® LINE scorrevole

CARTONGESSO



Controtelaio per anta singola senza stipiti e cornici coprifilo


SYNTESIS® LINE è il controtelaio per un'anta scorrevole a scomparsa senza finiture esterne.

Una soluzione a carattere squisitamente moderno, perfetta per ambienti minimali e per chi ama arredare per sottrazione.

L'assenza di finiture esterne favorisce la perfetta integrazione della superficie scorrevole, fondendo tecnica e design nel segno del tempo presente.


Accessori applicabili

- Profilo Security
- SYNTESIS® Battiscopa
- Eclisse BIAS™

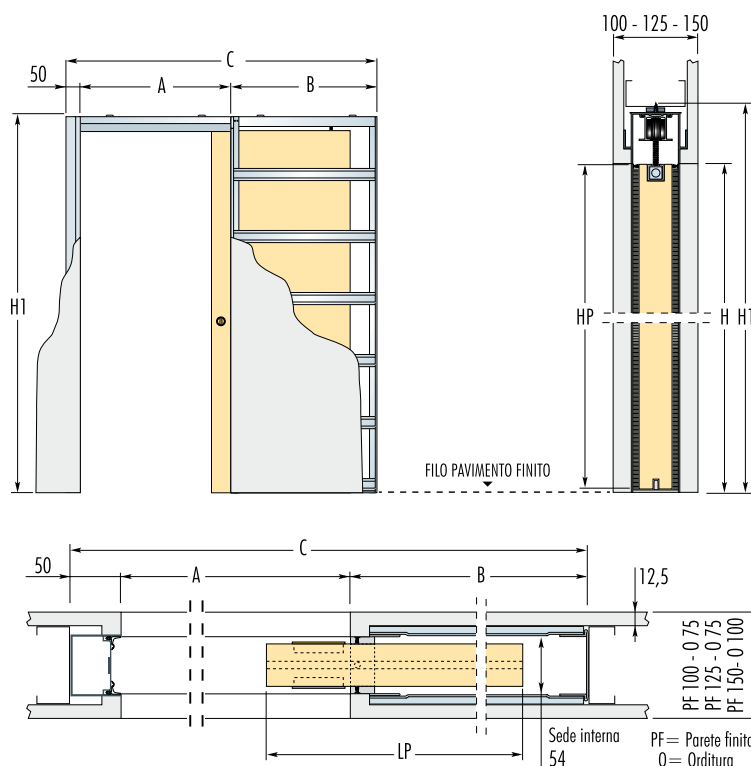

Avvertenze

I pannelli porta ospitati dal modello SYNTESIS® LINE devono essere fresati lungo il profilo superiore, come indicato nei disegni (escluso porte tutto vetro).

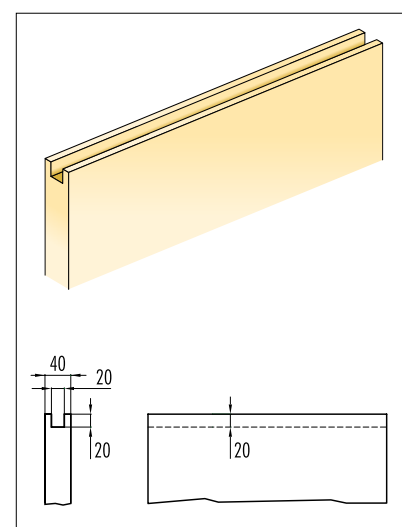

CARTONGESSO - PARETE FINITA

100 - 125 - 150 mm - ORDITURE 75 - 100 mm

DIMENSIONI STANDARD

SEDE INTERNA 54 mm

LUCE DI PASSAGGIO A x H		MISURE D'INGOMBRO C x H1		PANNELLO PORTA* LP HP		NOTE
600 x 2000/2100	735	1378 x 2060/2160	615÷635	1992/2092		Fuori misura: sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1300 e altezze da mm 1000 a mm 2700 (misure intermedie di mm 50). Per le misure intermedie in larghezza (Es. A= 650 mm) il pannello porta deve essere fatto su misura. Avvertenze ▶ La luce foro A è ridotta di 7 mm. ▶ Spessore obbligatorio 125, 150 mm per H a partire da 2150 mm e per A superiore a 1000 mm per qualsiasi altezza ▶ Si consiglia di applicare un pannello porta con uno spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro). ▶ Con spessore parete finita da mm 100, rivestire il cassone con 1 lastra di cartongesso per lato (orditure da 75 mm). ▶ Con spessore parete finita da mm 125, rivestire il cassone con 2 lastre di cartongesso per lato (orditure da 75 mm). ▶ Con spessore parete finita da mm 150, rivestire il cassone con 2 lastre di cartongesso per lato (orditure da 100 mm). ▶ La portata dei carrelli è di 80 Kg. ✱ Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.
700 x 2000/2100	835	1578 x 2060/2160	715÷735	1992/2092		
800 x 2000/2100	935	1778 x 2060/2160	815÷835	1992/2092		
900 x 2000/2100	1035	1978 x 2060/2160	915÷935	1992/2092		
1000 x 2000/2100	1135	2178 x 2060/2160	1015÷1035	1992/2092		
IMPORTANTE						
Per esigenze costruttive e antinfortunistiche del sistema, Eclisse consiglia di mantenere il pannello porta sporgente di 80 mm. ▶ Se necessario, il fermo porta regolabile permette di modificare la luce di passaggio effettiva. ▶ Per mandare completamente a scomparsa il pannello prevedere una fresata passante. ▶ La fresata per il guida porta deve avere le seguenti dimensioni: 7x15 mm						
Misure espresse in mm						

Misure espresse in mm