





Controtelaio per anta singola

Unico, il controtelaio che eclissa un'anta scorrevole a scomparsa, riassume perfettamente la funzionalità e la qualità dei sistemi Eclisse, che sono affidabili, robusti e adattabili alle più differenti esigenze, sia nell'ambito degli interventi di ristrutturazione che di nuova costruzione.

Accessori applicabili

- Rallenty Soft
- Autochiusura
- Motorizzazione
- Profilo Security

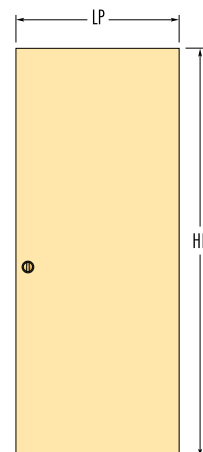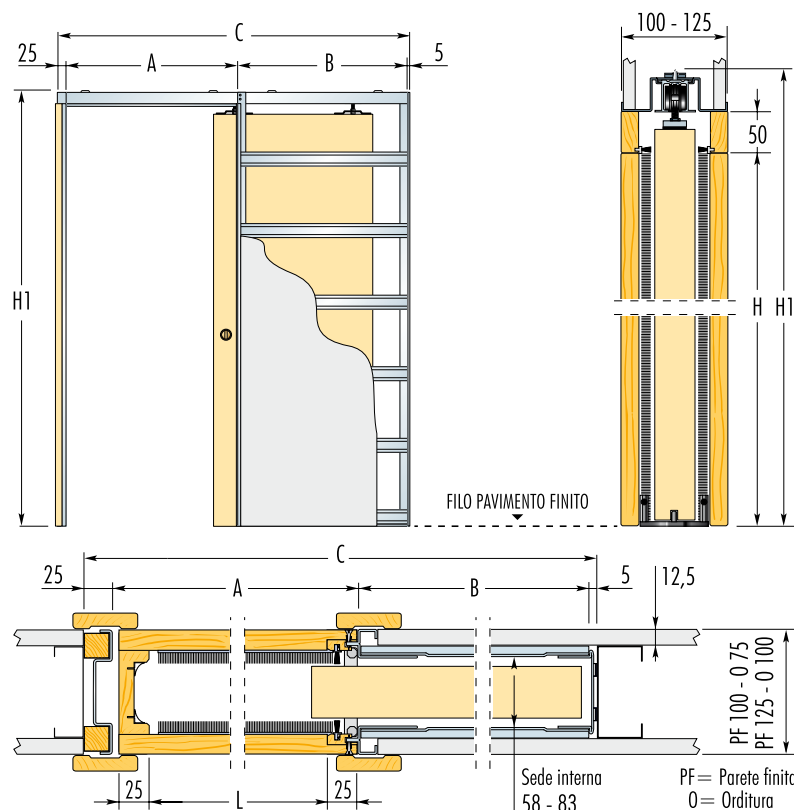

N.B.: Il controtelaio Eclisse ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

CARTONGESSO - PARETE FINITA

100 - 125 mm - ORDITURE 75 - 100 mm

DIMENSIONI STANDARD

SEDE INTERNA 58 - 83 mm

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	A	B	PANNELLO PORTA		NOTE
				LP	HP	
600 x 2000/2100	1297 x 2085/2185	650	617	615÷635	2010/2110	Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 2000 e altezze da mm 500 a mm 2900 (misure intermedie di mm 50). I controtelai fuori misura non prevedono il sistema ad incastro pertanto le misure d'ingombro e la sede interna sono differenti dalla tabella. Avvertenze ▶ Al telaio con sede interna da mm 58 applicare un pannello porta di spessore max mm 43 (comprese eventuali cornici fermavetro) ▶ La portata standard è di 80 kg, su richiesta 120 kg. ▶ Per la soluzione con parete finita mm 125 con doppia lastra, scegliere la versione parete finita mm 100 (orditura mm 75) e rivestire il cassone con 2 lastre di cartongesso per lato.
650 x 2000/2100	1447 x 2085/2185	700	717	665÷735	2010/2110	
700 x 2000/2100	1497 x 2085/2185	750	717	715÷735	2010/2110	
750 x 2000/2100	1647 x 2085/2185	800	817	765÷835	2010/2110	
800 x 2000/2100	1697 x 2085/2185	850	817	815÷835	2010/2110	
850 x 2000/2100	1847 x 2085/2185	900	917	865÷935	2010/2110	
900 x 2000/2100	1897 x 2085/2185	950	917	915÷935	2010/2110	
950 x 2000/2100	2047 x 2085/2185	1000	1017	965÷1035	2010/2110	
1000 x 2000/2100	2097 x 2085/2185	1050	1017	1015÷1035	2010/2110	

Misure espresse in mm