


JUNIOR

COD. ASOR

EN Created for aluminum doors, the limited height of the profile allows its use on doors with a low space for automatic seals. Thanks to the double row of soft seal, this product guarantees a good noise reduction.




trimming

150 mm standard
15 mm | l. 330 mm
115 mm | l. 430 mm


lengths

330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 mm

application



ALUMINIUM
DOOR




SECURITY
DOOR


plunger type



4

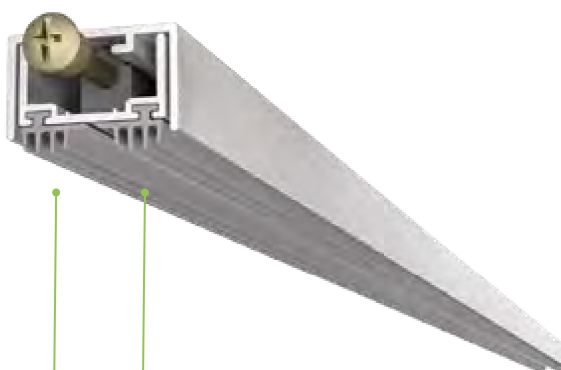

size 20x18 mm



seals


M



THERM

fixing type

3F



IT Modello di altezza ridotta nato per il mondo delle porte in alluminio ed ideale per utilizzo su porte con spazi limitati in altezza per l'inserimento della guarnizione automatica. La doppia fila di guarnizioni morbide garantisce una buona tenuta acustica.

DE Niedriges Modell für die Welt der Aluminiumtüren und ideal an Türen mit für das Einbauen der automatischen Dichtung beschränkter Höhe. Die weiche Doppeldichtlippe gewährleistet guten Schallschutz.

FR Modèle de faible hauteur pensé pour le monde des portes en aluminium et idéal pour une utilisation sur portes avec un espace limité pour l'installation d'une plinthe automatique. Le double joint souple garantit une bonne tenue acoustique.

ES Modelo de poca altura nacido para el mundo de las puertas de aluminio e ideal para puertas con espacios limitados en altura a fin de introducir la junta automática. La doble fila de juntas blandas garantiza un buen aislamiento acústico.

RU Эта модель с ограниченной высотой была создана для алюминиевых дверей и предназначена для использования на дверях с ограниченным по высоте пространством для установки автоматического уплотнителя. Двойной ряд мягких уплотнителей гарантирует хорошую звукоизоляцию.