

# VIENNA

Automazione di scuri, ad incasso in architrave



**VIENNA** è la versione ad incasso del nostro collaudato kit Classic, con motoriduttori in acciaio a 24V.


La scheda di comando consente di adeguare le soglie ed il tempo di intervento della sicurezza amperometrica, per consentire una regolazione adatta alle più diverse tipologie di scuri.



## Dati tecnici


Tensione di alimentazione	230V AC
Tensione di alimentazione motore	24V DC
Potenza assorbita	24 VA
Assorbimento a vuoto	0,5 A
Assorbimento a carico	1 A
Coppia massima	40 Nm
Rapporto di riduzione	1/3.213
Velocità di rotazione	1,8 giri/min.
Velocità di apertura	18 sec.

## Dimensioni della predisposizione




INGRESSO RETE 230V  
3 fili: NEUTRO, FASE, TERRA

COMANDI MOVIMENTAZIONE  
3 fili: COMUNE, APRI, CHIUDI  
(contatti puliti, non alimentati)

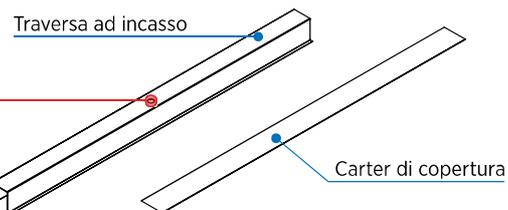


## Dimensioni del Kit


**Motoriduttore sinistro**  
Vista in pianta

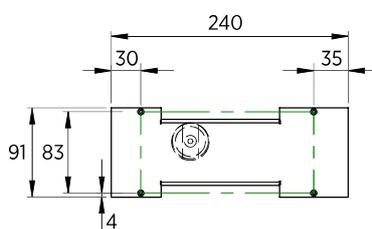


**Motoriduttore destro**  
Vista in pianta

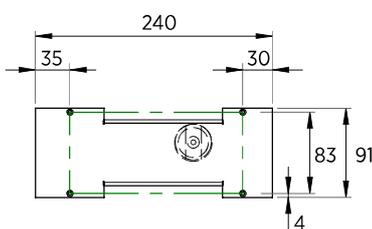

**Motoriduttore sinistro**  
Vista posteriore

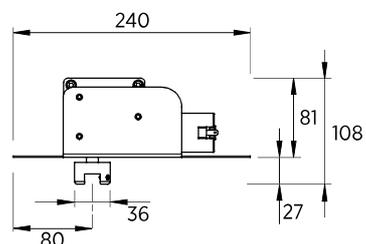

**Motoriduttore e leva**

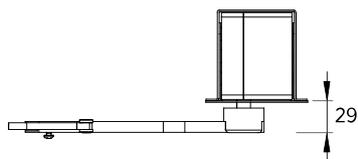

# VIENNA

## Ante a battente

### Varianti di apertura



mono anta  
destra



mono anta  
sinistra



doppia anta



ante legate

il verso di apertura si considera  
dall'interno dell'abitazione

peso degli scuri: max 40kg/anta

profondità richiesta: 110mm

luce minima mono-anta: 420mm

luce max mono-anta: 1000mm

luce minima doppia anta: 840mm

luce max doppia anta: 2000mm

### Listino Prezzi

#### VIENNA - PREDISPOSIZIONE

Art.	Variante
<b>5500015</b>	traversa e carter L.130cm
<b>5500026</b>	traversa e carter L.160cm
<b>5500022</b>	traversa e carter L.300cm

#### VIENNA - KIT MOTORIZZAZIONE

Art.	Variante
<b>6916251</b>	mono anta destra
<b>6916252</b>	mono anta sinistra
<b>6916201</b>	doppia anta

#### VIENNA - KIT MOTORIZZAZIONE CON RICEVENTE RADIO (Radiocomando da ordinare a parte)

Art.	Variante
<b>6916271</b>	mono anta destra, con ricevente radio
<b>6916272</b>	mono anta sinistra, con ricevente radio
<b>6916221</b>	doppia anta, con ricevente radio

### Contenuto della predisposizione



Traversa ad incasso nell'architrave



Carter di copertura in lamiera preverniciata

### Contenuto del Kit Motorizzazione



Motoriduttori con staffa



Staffa con centrale di  
comando e trasformatore



Leve per ante a Battente



**Accessorio:** Leve per ante Legate




Profilo binario

# VIENNA

Ante alla padovana o trevigiana


## Varianti di apertura



mono anta  
destra



mono anta  
sinistra



doppia anta

il verso di apertura si considera  
dall'interno dell'abitazione

peso degli scuri: max 40kg/anta

profondità richiesta: 135mm

luce minima mono-anta: 380mm

luce max mono-anta: 1000mm

luce minima doppia anta: 760mm

luce max doppia anta: 2000mm

## Listino Prezzi

### VIENNA - PREDISPOSIZIONI

Art.	Variante
<b>5500015</b>	traversa e carter L.130cm
<b>5500026</b>	traversa e carter L.160cm
<b>5500022</b>	traversa e carter L.300cm


### VIENNA - KIT MOTORIZZAZIONE

Art.	Variante
<b>6916406</b>	mono anta destra
<b>6916407</b>	mono anta sinistra
<b>6916401</b>	doppia anta

### VIENNA - KIT MOTORIZZAZIONE CON RICEVENTE RADIO (Radiocomando da ordinare a parte)

Art.	Variante
<b>6916426</b>	mono anta destra, con ricevente radio
<b>6916427</b>	mono anta sinistra, con ricevente radio
<b>6916421</b>	doppia anta, con ricevente radio

## Contenuto della predisposizione

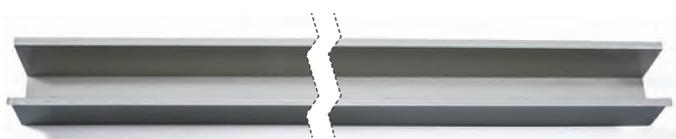

Traversa ad incasso nell'architrave



Carter di copertura in lamiera preverniciata

## Contenuto del Kit Motorizzazione



Motoriduttori con staffa



Staffa con centrale di  
comando e trasformatore



Leve per ante alla Padovana, P=13,5cm



**Variante:** Leve per ante alla  
Padovana, P=11cm




Profilo binario


# VIENNA

Ante alla vicentina rovescia


## Varianti di apertura



mono anta  
destra



mono anta  
sinistra



doppia anta

il verso di apertura si considera  
dall'interno dell'abitazione

peso degli scuri: max 40kg/anta

profondità richiesta: 100mm

luce minima mono-anta: 460mm

luce max mono-anta: 800mm

luce minima doppia anta: 920mm

luce max doppia anta: 1600mm

## Listino Prezzi

### VIENNA - PREDISPOSIZIONI

Art.	Variante
<b>5500021</b>	traversa, carter e guida di scorrimento L.130cm e coppia di levette con cuscinetto
<b>5500028</b>	traversa, carter e guida di scorrimento L.160cm e coppia di levette con cuscinetto


### VIENNA - KIT MOTORIZZAZIONE

Art.	Variante
<b>6916339</b>	mono anta destra
<b>6916340</b>	mono anta sinistra
<b>6916343</b>	doppia anta

### VIENNA - KIT MOTORIZZAZIONE CON RICEVENTE RADIO (Radiocomando da ordinare a parte)

Art.	Variante
<b>6916341</b>	mono anta destra, con ricevente radio
<b>6916342</b>	mono anta sinistra, con ricevente radio
<b>6916344</b>	doppia anta, con ricevente radio

## Contenuto della predisposizione

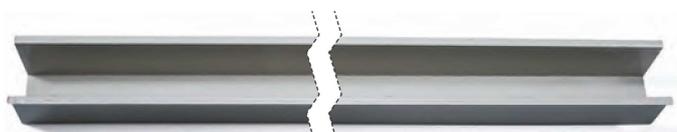

Traversa ad incasso nell'architrave



Carter di copertura in lamiera preverniciata



Guida di scorrimento



Levetta con cuscinetto



Levetta ad S con cuscinetto

## Contenuto del Kit Motorizzazione



Motoriduttori con staffa



Centrale di comando e  
trasformatore



Leve per ante alla Vicentina rovescia