

WICONTROL

Radiocomando

Radiocomando | Remote control | Radiocommande | Radio control



Radiocomando
multicanale, 30
canali programmabili,
433,92 MHz



Remote control,
multichannel 30
channels 433,92 MHz




Radiocommande
multicanaux ; 30
canaux ; 433,92 MHz



Mando a distancia
multi-canal ; 30
canales, 433,92 MHz



ART.	1121.50					
Imballo Package Conditionnement Embalaje	1 Pz					
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4	5	6

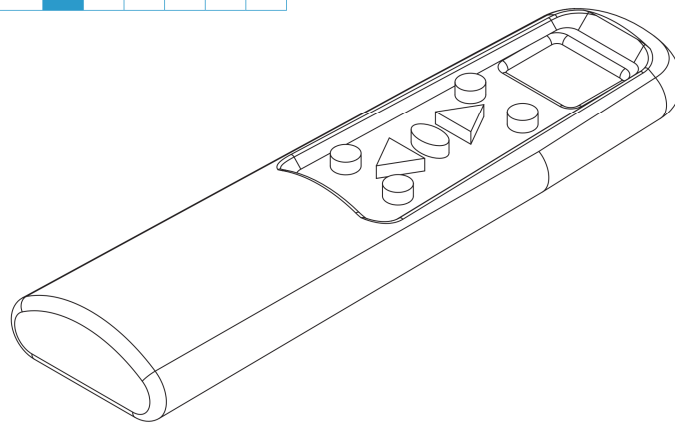

Dati di targa e marchiatura Rating e marking	
Numero canali di trasmissione Number of transmission channels	30
Frequenza di trasmissione Transmission frequency	433,92MHz
Modulazione Modulation	ASK
Tensione di alimentazione Power supply voltage	"2 batterie da 1,5V - tipo AAA
Tensione di funzionamento Operating voltage	1,8V ÷ 3,3V
Durata stimata delle batterie Estimated lifetime of the batteries	> 2 anni (1 minuto / giorno di attività)
Display	"LCD a cristalli liquidi LCD (liquid crystal display)"
Visualizzazione Visualization	- 2 cifre (canale selezionato); 2 digits (selected channel); - Indicatore stato carica batteria; Battery charge status indicator; - Stato trasmissione; Transmission status; - Lettere specifiche di funzione; Specific function letters
Dimensioni del display Display dimensions	18,5x13,5mm
Codifica Encoding	HCS301
Codici indipendenti Independent codes	">18 miliardi di miliardi di combinazioni "rolling code" >18 x 10 ¹⁸ "rolling code" combinations"
Assorbimento in standby Absorption in standby	< 1 µA

Dati di targa e marchiatura Rating e marking	
Assorbimento in trasmissione Absorption in transmission	< 20 mA
Tastiera Keypad	- Comando operativo (freccia su, freccia giù, stop); Operational control (up arrow, down arrow, stop) - 2 tasti Funzione (F1, F2); 2 Function buttons (F1, F2); - 1 tasto Memoria (M); - 1 Memory button (M); - 1 tasto Canale (CH); - 1 Channel button (CH)
Distanza di trasmissione Transmission distance	50 m - (a batterie cariche) 50 m - (with charged batteries)
Riferimenti normativi Regulatory references	"Omologato secondo la Direttiva R&TTE 1999/5/CE - Direttiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999. Approved according to the R&TTE Directive 1999/5/EC - Directive 1999/5/EC of the European Parliament and Council of 9 March 1999."
Dimensioni Dimensions	145x38,5x22,5mm
Peso Weight"	76g